Your Vision, Our Future

デ ジ タ ル カ メ ラ　キ ャ メ デ ィ ア

NEW

4.0メガピクセル・光学10倍ズーム
キャメディア
CAMEDIA
C-750 Ultra Zoom

3.2メガピクセル・光学10倍ズーム
キャメディア
CAMEDIA
C-740 Ultra Zoom

4メガピクセル※。さらにコンパクト。出かけたくなるウルトラズーム。

※C-740 Ultra Zoomは3.2メガピクセル 。

C-750 Ultra Zoom
6月中旬発売予定

CAMEDIA

C-740 Ultra Zoom

C-750 Ultra Zoom 光学10倍×デジタル4倍＝40倍ズーム
C-740 Ultra Zoom 光学10倍×デジタル3倍＝30倍ズーム

ウルトラズームでウルトラ高画質。本格撮影が楽しめるコンパクトモデル。

デジタルカメラを、もっともっと楽しく。オリンパスの最先端技術が生み出す、新しいキレイをあなたへ。

CAMEDIA C-750 Ultra Zoom & C-740 Ultra Zoomには、オリンパスの誇る最先端カメラ技術が満載。
4メガピクセル＆3.2メガピクセル※の高精細画像を余すところなく活かすことで、
ありのままの被写体描写や美しい色彩表現、きめの細かい鮮明な画像を実現しました。
カメラメーカーならではのノウハウと、先進のデジタル技術との融合が生みだす高画質の感動を、
ぜひあなたも体験してください。

※C-750 Ultra Zoomは4メガピクセル、C-740 Ultra Zoomは3.2メガピクセル。

独自の画像処理アルゴリズム トゥルーピック処理

高度なデータ記録ロジックをもとに開発。すべての画像サイズにおいて、被写体の質感を損なわない、実物に忠実で自然な画像を実現します。

画像処理原理イメージ

TruePic処理　従来

TruePic

色調をより忠実に再現する プロパー カラー ガンマ テクノロジー

CCDが得た光の情報を色信号と輝度信号に分離。それぞれに最適なγ（ガンマ：階調の表現度合い）処理を施し、被写体の固有色に近い色を再現します。

プロパーカラーガンマテクノロジーの効果　従来

●上記の比較写真は、違いを分かりやすくするために、特徴を強調しています。

人の肌色の再現性が向上した iESP II オートホワイトバランス

独自のインテリジェント機能を駆使し、被写体とその周辺の光源情報を細かく分析。複雑な光源下でも、人の肌色をより自然な色合いで再現します。

贅沢な構成の新開発レンズ マルチバリエーター&EDレンズ

7群11枚でレンズ全体を構成。EDレンズ搭載で周辺解像力が飛躍的に向上。非球面ガラスや低分散レンズの採用により収差も軽減します。

ノイズリダクション機能オン

ノイズリダクション機能オン（部分拡大）　ノイズリダクション機能オフ（部分拡大）

長秒露光時に有効な ノイズリダクション機能

夜景撮影などで長秒露光する際のノイズを最小限に抑制。独自の演算処理によりノイズ成分を検出・除去することで、鮮明な画像が得られます。

的確な露出決定をサポートする デジタルESP測光

画面中央部と周辺部を個別に測光し、独自の演算処理で適正露出を算出。逆光時など、露出の決定が困難な状況でも、安定した露出値が得られます。

美しさを追求した画像処理 アドバンストノイズフィルタ

独自の演算処理でノイズ部分と輪郭部分のピクセル情報を判別し、ノイズを最小限に抑えながら輪郭をシャープに描写。メリハリのある画像が得られます。

手ブレを軽減する アンチバイブレーションプログラム

シャッタースピード、フラッシュの発光ポイントの組み合わせを最適化することで、撮影時の手ブレを軽減させます。

光学10倍ズームなのに、驚くほどのコンパクトボディ。4メガピクセル※だから、大きな写真のプリントもとってもキレイ。

コンパクトサイズながら、本格撮影機能も備えたCAMEDIA C-750 Ultra Zoom & C-740 Ultra Zoom。
新開発光学10倍ズームレンズと4メガピクセル＆3.2メガピクセル※の高精細CCD、
独自の高品位画像処理技術で、どのシーンでもくっきりキレイ。
超望遠から超近接撮影までこの一台でカバーします。
とっておきの1枚を大きくキレイにプリントしたい、もっと充実した撮影を楽しみたい、そんな思いにもしっかりと応えます。

※C-750 Ultra Zoomは4メガピクセル、C-740 Ultra Zoomは3.2メガピクセル。

キレイが際立つ、4メガピクセル[※1]。アップが際立つ、光学10倍ズーム。

※1 C-740 Ultra Zoomは3.2メガピクセル。

画質に差がつく高精細CCDで、細かなところまでくっきり！

CAMEDIA C-750 Ultra Zoomは4メガピクセルの、C-740 Ultra Zoomは3.2メガピクセルの高精細CCDを採用。忠実な色再現はもちろん、被写体の質感を損うことなく、細かなところまでくっきりと描写します。また、独自の“TruePic”処理により、すべての画像サイズで美しく自然な画像を実現しました。

38mm（35mmフィルム換算）

光学10倍×デジタル4倍＝40倍[※2] 超アップの迫力にビックリ！

遠くの風景も表情もしっかりとらえる、光学10倍ズーム。デジタル4倍ズームと組み合わせれば、なんと40倍[※2]の超望遠撮影が可能。しかも、周辺解像力を飛躍的に向上させ収差も軽減した、新開発「マルチバリエーター＆EDレンズ」を搭載。超アップでも、細かなところまでくっきり美しい写真が楽しめます。

※2 C-740 Ultra Zoomはデジタル3倍（最大30倍）。
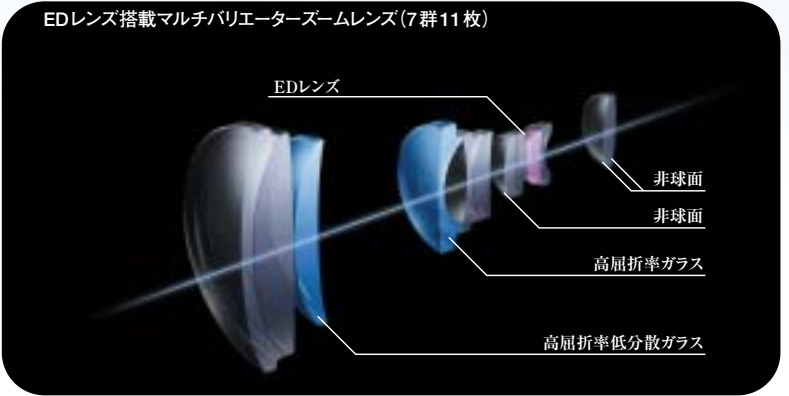
光学3倍ズーム。114mm（35mmフィルム換算）

EDレンズ搭載マルチバリエーターズームレンズ（7群11枚）

光学10倍ズーム。380mm（35mmフィルム換算）

光学10倍ズーム×デジタル4倍＝40倍。1520mm（35mmフィルム換算）

多彩なシーンプログラムで、手にしたその日から、初心者でもラクラク！

AUTO フルオート すべての撮影条件を、カメラが最適と判断した状態に設定。あなたはシャッターボタンを押すだけです。

ポートレート
人物を背景から浮き立たせるように、カメラが自動設定。肌色も、より美しくキレイに再現します。

スポーツ
動きのある被写体の一瞬をしっかりととらえる、スポーツシーンの撮影などに適したモードです。

記念撮影
風景・人物ともにすみずみまでハッキリと描写するように設定されるので、記念撮影に最適です。

風景
青や緑をより美しく、遠くの風景も鮮やかに。風景撮影に適した条件にカメラが自動設定されます。

夜景
夜景やライトアップされた建物の撮影に最適。通常より遅いシャッタースピードで美しく仕上げます。

セルフポートレート
ピントや肌色の再現性などを自動設定。失敗の少ないセルフポートレート撮影が行えます。

CAMEDIAならではの、持ちやすく撮りやすいカタチ。

動画
同梱の16MB xDピクチャーカードで最大211秒、別売の256MB xDピクチャーカードなら最大約56分の動画撮影（QuickTime Motion JPEG準拠）が可能。マイク＆スピーカー内蔵なので、撮ったその場で音声付画像が楽しめます。15コマ／秒の滑らかな再生に加え、「早送り再生機能」「逆転再生機能」も備えました。

・時間はいずれもSQモード（160×120ピクセル）／音声無しで、一度に撮影できる時間。
・音声対応はC-750 Ultra Zoomのみ

コンパクトボディに、オリンパスのハイレベルな技術がギッシリ。

- モードダイヤル
- シャッターボタン
- ズームレバー（W/T） インデックス再生/拡大再生レバー
- セルフタイマーランプ リモコン受信窓※ リモコンランプ※
- 光学10倍ズーム マルチバリエーター&EDレンズ
- フラッシュ
- ストラップ取付部
- 録音マイク※
- スピーカー※

C-750 Ultra Zoom

※はC-750 Ultra Zoomのみの仕様。

- ホットシュー※
- ビューファインダ
- 視度調節ダイヤル
- パワースイッチ
- 液晶モニタ
- 液晶モニタボタン 簡単再生ボタン
- セルフタイマーボタン/リモコンボタン※
- 消去ボタン
- マクロ/スポットボタン
- プリント予約ボタン
- フラッシュレバー
- フラッシュモードボタン
- プロテクトボタン
- カードアクセスランプ
- AEロック/カスタムボタン AEL
- 回転再生ボタン
- OK/メニューボタン OK
- マニュアルフォーカスボタン（長押し）
- 十字ボタン

C-750 Ultra Zoom

撮影モードの状態からでも、モニタボタンのダブルクリックで再生モードに移ります。 ピッ！ピッ！ ダブルクリック再生

※はC-750 Ultra Zoomのみの仕様。

こだわりに応えた機能で、より深く楽しく撮影できるから、上級者も大満足！

P A/S/M 一歩進んだオート撮影が楽しめるP（プログラムオート）モードに加え、A（絞り優先オート）モード、S（シャッター優先オート）モード、M（マニュアル露出）モードを装備。上級者の要望にもしっかり応えます。

充実のフラッシュモード
オート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止に加え、スローシンクロモードを搭載。人物もバックの夜景も、キレイに撮影できます。

撮影時ヒストグラム表示
被写体と周辺のヒストグラム（輝度成分グラフ）を表示。より厳密に露出をコントロールできます。

iESP II オートホワイトバランス
独自のインテリジェント処理で被写体と周辺の光源情報を分析し、より自然な色合いを再現します。

スーパーマクロモード
最近接約3cmまでの接写が可能。およそ2.8cm×3.9cmの範囲を画面いっぱいに撮影できるので、小さなものも大きく残せます。

・ズーム位置は固定されます。また内蔵フラッシュは使用できません。

AFターゲット選択
フォーカスや測光に用いるAFターゲットマークを移動可能に。ピントを合わせたい被写体が中央にないときなどに活用できます。

プリセットホワイトバランス

晴天、曇天、電球、蛍光灯1（昼光色）、蛍光灯2（昼白色）、蛍光灯3（白色）の6設定で光源に対応します。

パノラマ合成用撮影機能
パノラマ合成写真の作成も簡単。広大な風景写真など、ワイド感を表現するのに最適です。

・オリンパス製xDピクチャーカードを使う必要があります。
　パノラマ合成は、同梱の画像処理・編集ソフトCAMEDIA Masterを使ってパソコン上で行います。カメラ本体では合成できません。

自分好みの設定で撮影できる、カスタマイズ機能。

マイモード
ホワイトバランス、シャープネスなどの各種機能を自分好みに設定して、4種類まで登録可能。モードダイヤルで素早く呼び出せます。

カスタムボタン
特によく使う機能はこのボタンに登録。撮影時にボタン1つで素早く呼び出せます。露出値を固定できるAEロック機能も備えています。

・このボタンは、初期設定ではAEロック機能です。
　他の機能を登録した場合、AEロック機能は使用できません。

ショートカット設定
よく使う機能項目をトップメニュー画面に登録。トップメニュー画面は十字ボタンと同じ配列なので、自然な感覚で操作できます。

撮った写真をすぐテレビで。パソコンとの接続もカンタン。

同梱のAV（Video）ケーブルでつなげば、お茶の間や宿泊先のテレビですぐに写真を楽しめます。また、同梱のUSBケーブル1本で簡単にパソコンとも接続でき、専用のドライバソフトをインストールすることなく（Windows98を除く）手軽に素早くデータを送れます。

●パソコンと接続する際の対応OS
［Windows XP/Me/98/2000、Mac OS 9.0〜9.2/X］

USBケーブル端子

必要なアイテムをすべて同梱。「オールインワンパッケージ」だから、すぐ楽しめる！ 同梱

CAMEDIA C-750 Ultra Zoom & C-740 Ultra Zoomは、必要なアイテムが揃った「**オールインワンパッケージ**」。手にしたその日から、撮影も、パソコンやテレビとの接続も楽しめます。

同梱品
- xDピクチャーカード（16MB）
- CD-ROM（キャメディアインフォメーションディスク）
- パソコン接続ケーブル（USB）
- AVケーブル（C-750 Ultra Zoomのみ）
- Videoケーブル（C-740 Ultra Zoomのみ）
- ストラップ
- レンズキャップ
- レンズキャップ用ひも
- CRV3リチウム電池2パック（LB-01 2P）

〔同梱CD-ROM〕キャメディア インフォメーションディスク
- ■画像管理・編集ソフトCAMEDIA Master 4.1
- ■QuickTime 5.0
- ■Windows 98 対応USBドライバ（Windows 98以外はドライバ不要）

デジタル写真を楽しく管理・編集。CAMEDIA Master 4.1

大量に撮影したデジタル写真も、アルバム感覚でスマートに整理できるソフトCAMEDIA Master 4.1を同梱。見やすいメインメニューからボタンを選ぶだけで、カメラからダイレクトに写真を取り込んだり、カンタンに編集したりプリントしたりできます。

CAMEDIA Master4.1 動作環境
- ●対応OS：Windows XP/Me/98/2000、Mac OS 8.6〜9.2／OS X（v10.1）
- ●CPU：［Windows環境］PentiumⅡ 以上［Macintosh環境］PowerPC
- ●RAM：［Windows環境］64MB以上（推奨128MB以上）［Macintosh環境］アプリケーション用に40MB以上
- ●ハードディスク：120MB以上
- ●モニタ：800×600以上（Windows：65,536色以上、Macintosh：32,000色以上を推奨）
- ●その他：CD-ROMドライブ（インストール時）、マウスなどのポインティングデバイス
- ●同梱のCAMEDIA Master 4.1から、動画編集、自由貼り合わせなどの機能が追加されたPro版のCAMEDIA Master Pro 4.1へ、アップグレードできます。（有料）Windows XP/2000使用時は管理者権限においてバージョンアップしてください。

さまざまなツールで、デジタルカメラの楽しさがますます広がる！ 別売

さらに本格的なフラッシュ撮影を。

専用外部フラッシュ「FL-20」をカメラ上部のホットシューにセットすれば、さらに本格的・創造的なフラッシュ撮影を完全なTTLオートで行えます。

エレクトロニックフラッシュ FL-20
メーカー希望小売価格15,000円（税別）
・C-740 Ultra Zoomは非対応。

コンバージョンレンズで、もっといろいろな視線の写真。

よりダイナミックな広角撮影が可能に。（0.7倍）
ワイドコンバージョンレンズ WCON-07
メーカー希望小売価格19,000円（税別）

WCON-07装着26.6mm*　標準38mm*

さらなる望遠撮影を可能に。（1.7倍）
テレコンバージョンレンズ TCON-17
メーカー希望小売価格15,000円（税別）

標準380mm*　TCON-17装着646mm*
*35mmフィルム換算

小さな被写体を、もっとアップに。
マクロコンバージョンレンズ MCON-40
メーカー希望小売価格11,000円（税別）

コンバージョンレンズアダプタ CLA-4
メーカー希望小売価格2,000円（税別）

- ●コンバージョンレンズ装着には、別売のコンバージョンレンズアダプタCLA-4が必要です。
- ●コンバージョンレンズ装着時には、内蔵フラッシュは使用できません。

デジタルカメラで撮った写真が、クリック操作でアルバムに。

簡単アルバムソフト

デジタルアルバムソフト蔵衛門10ファミリー SWW-2001/2002［Windows XP/Me/98/2000］
メーカー希望小売価格6,800円（税別）

デジタルアルバムソフト蔵衛門10プロ SWW-2101［Windows XP/Me/98/2000］
メーカー希望小売価格9,800円（税別）

デジタルアルバムソフト蔵衛門Mac2 SWW-1201［Mac OS 8.6〜OS X］
メーカー希望小売価格6,800円（税別）

パワフルな電源＆充電池。

リチウム電池パック（2パック） LB-01 2P
メーカー希望小売価格 2,100円（税別）

ACアダプタ C-7AC
メーカー希望小売価格 4,500円（税別）

充電器セット ニッケル水素電池4本付 BU-70SNH
メーカー希望小売価格 6,300円（税別）

ニッケル水素電池（4本組） B-05NH21
メーカー希望小売価格 2,200円（税別）

さまざまなシーンに対応。撮影の幅がもっと広がる。

6月中旬発売予定

※カメラは別売

ウルトラズーム機初、水深40mまで撮影可能。
防水プロテクタ PT-018
メーカー希望小売価格25,000円（税別）
※C-750 Ultra Zoom、C-740 Ultra Zoom専用

記念撮影に便利な多機能リモコン。
RM-1
メーカー希望小売価格 3,000円（税別）
・C-740 Ultra Zoomは非対応。

ショックアブソーバー機構搭載。動きながらの撮影に。
スポーツネックストラップ
CNS-02BK（ブラック）
CNS-02BL（ブルー）
CNS-02SV（シルバー）
メーカー希望小売価格 各3,200円（税別）

CSCH-13　CSCH-14

携帯時に、カメラを保護。

本革セミハードカメラケース CSCH-13
メーカー希望小売価格6,000円（税別）

カメラケース CSCH-14
メーカー希望小売価格3,200円（税別）

キレイに撮れたら、大っきくキレイにプリント。

高性能をフルに引き出す、768万画素・1677万色昇華型A4写真画質プリンタ。

プリント予約 DPOF 準拠

CAMEDIA P-400
メーカー希望小売価格128,000円（税別）
- ●スマートメディア、PCカード スロット内蔵
- ●パソコンと接続する際の対応OS ［USB：Windows XP/Me/98/2000 Mac OS 8.6〜9.1/X］［パラレル：Windows Me/98/95/2000/NT4.0］
- ●xDピクチャーカードからのプリントは、別売のPCカードアダプタ（MAPC-10）が必要です。

カメラと直結、デジタル画像を一括保存。

ダイレクト転送MOドライブ
TURBO MO mini EX IV+
640MBモデル：MO644U2S メーカー希望小売価格35,000円（税別）
1.3GBモデル：MO133U2S メーカー希望小売価格41,000円（税別）
- ●パソコンと接続する際の対応OS ［Windows XP/Me/98/2000、Mac OS 8.6〜9.2/X（v10.1以降）］
- ●対応PC ［USB I/F 標準搭載機（PC-9800シリーズは除く）］

・ダイレクト転送機能はWindowsフォーマットディスクのみの対応となります。そのため、Macintoshでは、Mac OSのバージョンにより、読めない場合があります。
・MOドライブからデジタルカメラへのダイレクト転送はできません。
・製品に関する詳細は当社ホームページでご確認ください。

■ デジタルカメラ CAMEDIA C-750 Ultra Zoom メーカー希望小売価格 75,000円（税別）／ CAMEDIA C-740 Ultra Zoom メーカー希望小売価格 63,000円（税別） ●主な仕様

4.0 メガピクセル（C-750 Ultra Zoom） ／ 3.2 メガピクセル（C-740 Ultra Zoom） ／ マルチバリエーター 光学10倍ズーム ／ デジタルズーム 4*(3)倍 光学からシームレス ／ 明るいレンズ F2.8〜3.7 ／ 露出制御 P A S M ／ シーンプログラム ポートレート スポーツ 記念写真 風景 夜景 セルフポートレート ／ 自分好みのセッティング My マイモード ／ ノイズリダクション機能 ／ アンチバイブレーションプログラム ／ プロバーカラーガンマテクノロジー ／ アドバンストノイズフィルタ ／ マルチバリエーター & EDレンズ ／ ホワイトバランス iESPⅡ オート プリセット ワンタッチ 補正 ／ 撮影時・再生時ヒストグラム表示 ／ TruePic処理 ／ iESP AF スポット AF フルタイムAF マニュアルフォーカス ／ AFターゲット選択 ／ 測光方式 デジタルESP スポット マルチ ／ 露出補正 ±2EV 1/3ステップ ／ AEロック ／ スーパーマクロモード

ISO感度 AUTO 50* 100 200 400 ／ シャープネス コントラスト 彩度 設定 ／ フラッシュモード オート/赤目軽減 強制発光 発光禁止 スローシンクロ ／ オートブラケット ／ xD ピクチャーカード対応 ／ 動画対応 ／ 音声 録画・再生* ／ 合成ツーショット ／ 1.5インチ TFTカラー液晶モニタ ／ ダブルクリック再生 ／ ショートカット設定 カスタムボタン ／ 視度調節 ／ モノクロ・セピア 白板・黒板 リサイズ・トリミング 別ファイル作成 ／ シャッターサウンド機能* ／ AV出力* ビデオ出力 ／ 簡単USB接続 ストレージクラス対応 ／ 防水プロテクタ対応 ／ リモコン(RM-1)対応* ／ 外部フラッシュ対応* ／ コンバージョンレンズ対応 ／ リチウム電池パック対応(同梱) ／ 単3アルカリ電池対応

＊はC-750 Ultra Zoomのみの仕様

		C-750 Ultra Zoom	C-740 Ultra Zoom
カメラ部有効画素数（新ガイドラインによる画素数表記）		400万画素	320万画素
撮像素子		CCD	
レンズ	構成	7群11枚 マルチバリエーター	
		非球面レンズ:2枚 EDレンズ:1枚	
	焦点距離	6.3mm〜63mm	
	焦点距離（35mmフィルム換算）	38mm〜380mm	
	開放F値	F2.8（W）〜F3.7（T）	
	光学ズーム倍率	10倍	
	デジタル拡大	4倍（光学ズームと合わせて最大約40倍シームレスズーム）	3倍（光学ズームと合わせて最大約30倍シームレスズーム）
	撮影範囲	通常:0.6m〜∞（W）、2.0m〜∞（T） マクロ:0.07m〜0.6（W）、1.2m〜2.0（T） スーパーマクロ:最近接0.03m ※スーパーマクロモードではズーム位置が固定されます。また、内蔵フラッシュは使用できません。	
記録	静止画 記録方式	JPEG（DCF準拠）/TIFF（非圧縮）、DPOF対応、Exif2.2、PRINT Image Matching II	
	静止画 記録画素数・コマ数	2288×1712/TIFF:1枚、SHQ:約5枚、HQ:約16枚	2048×1536/TIFF:1枚、SHQ:約8枚、HQ:約20枚
	（同梱16MBカード使用時、音声なしのとき）	2288×1520（3:2モード）/TIFF:1枚、SHQ:約6枚、HQ:約18枚	2048×1360（3:2モード）/TIFF:1枚、SHQ:約8枚、HQ:約22枚
		2048×1536/TIFF:1枚、SQ1:約8枚（高画質）約20枚（標準）	1600×1200/TIFF:2枚、SQ1:約11枚（高画質）約32枚（標準）
		1600×1200/TIFF:2枚、SQ1:約11枚（高画質）約32枚（標準）	1280×960/TIFF:4枚、SQ1:約17枚（高画質）約49枚（標準）
		1280×960/TIFF:4枚、SQ1:約17枚（高画質）約49枚（標準）	1024×768/TIFF:6枚、SQ2:約26枚（高画質）約76枚（標準）
		1024×768/TIFF:6枚、SQ2:約26枚（高画質）約76枚（標準）	640×480/TIFF:16枚、SQ2:約66枚（高画質）約165枚（標準）
		640×480/TIFF:16枚、SQ2:約66枚（高画質）約165枚（標準）	3200×2400（プリント拡大モード時）/SHQ:約2枚、HQ:約8枚
		3200×2400（プリント拡大モード時）/SHQ:約2枚、HQ:約8枚	
	動画 記録方式（フレームレート）	QuickTime Motion JPEG（15fps） ＊C-750 Ultra Zoomは音声付	
	動画 記録画素数・撮影可能時間	320×240:約48秒（同梱16MBカード使用時） 約774秒（256MBカード使用時）	
	（音声なしのとき）	160×120:約211秒（同梱16MBカード使用時） 約3,406秒（256MBカード使用時）	
	静止画音声 記録方式	WAVEフォーマット準拠	—
	記録媒体	xDピクチャーカード（16MB/32MB/64MB/128MB/256MB）	
ファインダ	サイズ・種類	0.44型（インチ）TFTカラー液晶EVF（視度調節付）	
	画素数	約180,000画素	
液晶モニタ	サイズ・種類	1.5型（インチ）TFTカラー液晶（低温ポリシリコン）	
	画素数	約114,000画素	
再生	静止画 クローズアップ	倍率:1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0倍	
	静止画 インデックス表示	分割数:4/9/16	
	静止画 回転再生	90°/ -90°（回転再生ボタンでExifによる回転情報の書き込み）	
	静止画 自動再生	○	
	動画 再生	通常再生、コマ送り、早送り、逆転再生	
	音声 再生	○（内蔵スピーカーによる再生も可）	—
撮影感度	AUTO	○	
	固定	ISO約50/約100/約200/約400	ISO約100/約200/約400
フォーカス	オートフォーカス方式	TTLコントラスト検出方式、iESP AF/スポットAF/フルタイムAF/AFターゲット選択/AFロック	
	マニュアルフォーカス方式	ゲージ表示による十字ボタン調整	
静止画 露出制御	撮影モード	P（プログラムオート）/A（絞り優先オート）/S（シャッター優先オート）/M（マニュアル露出）/ My（マイモード）[My1、My2、My3、My4]/AUTO（フルオート）/S-Prg（シーンプログラム） [ポートレート、スポーツ、記念写真、風景、夜景、セルフポートレート]	
	絞り	F2.8〜F8（W） F3.7〜F8（T）	
	シャッタースピード	1秒〜1/1,000秒（M設定時:16秒まで、夜景モード/スローシンクロ時:4秒まで）	
	露出補正	範囲:±2EV、ステップ:1/3EV	
	AEロック	○	
オートブラケット	露出可変ステップ	1/3EV、2/3EV、1EV	
（TIFFモードでは使用不可）	枚数	3枚/5枚（各画像サイズにより異なります）	
測光方式		デジタルESP測光、スポット測光（マルチ）	
ホワイトバランス	オート	iESP II	
	プリセット	晴天、曇天、電球、蛍光灯1（昼光色）、蛍光灯2（昼白色）、蛍光灯3（白色）	
	ワンタッチ	○	
	ホワイトバランス補正	±7段階	
内蔵フラッシュ	撮影可能範囲	W:0.3m〜4.5m T:1.2m〜3.5m	
	フラッシュモード	オート発光（低輝度時/逆光時）、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止、スローシンクロ（先幕効果）、スローシンクロ（先幕効果+赤目軽減）、スローシンクロ（後幕効果）	
	フラッシュ補正	範囲:±2EV、ステップ:1/3EV	
連写	連写	通常連写:約1.3コマ/秒（HQモード時）、連写可能枚数:約8枚	通常連写:約1.4コマ/秒（HQモード時）、連写可能枚数:約11枚
		高速連写:約1.8コマ/秒（TIFF、プリント拡大モード:SHQ以外）、連写可能枚数:約2枚	高速連写:約2コマ/秒（TIFF、プリント拡大モード:SHQ以外）、連写可能枚数:約3枚
特殊撮影・編集・画像処理	撮影画質設定	シャープネス:±5、コントラスト:±5、彩度:±5	
	ファンクション撮影	モノクロ、セピア、白板、黒板、合成ツーショット	
	パノラマ合成用撮影	○（オリンパス製のxDピクチャーカードを用いた上で、画像管理・編集ソフト CAMEDIA Masterによりパソコン上で合成）	
	カスタマイズ	ショートカット設定、カスタムボタン、画面表示言語の切替（日本語、英語、フランス語、ドイツ語）	
	静止画 編集（別ファイル作成）	リサイズ（640×480、320×240）、トリミング	
	動画 編集	インデックス画像作成*、前後切り取り*（*編集可能ファイル制限あり）	
	特殊画像処理	TruePic処理、プリント拡大モード、ノイズリダクション、ヒストグラム表示	
入出力端子	パソコン関連	USB接続端子（Windows XP/Me/98/2000、Mac OS 9.0〜9.2/X）	
	テレビ関連	AV出力端子（NTSC/PAL切り替え可能）	ビデオ出力端子（NTSC/PAL切り替え可能）
	外部フラッシュ関連	ホットシュー（FL-40/FL-20用）	—
	リモコン関連	RM-1対応	—
	電源関連	DC入力端子	
電源	ACアダプタ	C-7AC（別売）	
	電池	CR-V3リチウム電池2パック（当社製型番LB-01 2P）	
		単3ニッケル水素電池（充電式）4本（当社製型番B-05NH21）	
		単3ニッカド電池4本	
		単3アルカリ電池4本	
		FR6単3リチウム電池4本	
大きさ（突起部含まず）		幅107.5mm×高さ66mm×奥行68mm	幅107.5mm×高さ66mm×奥行68.5mm
重さ（電池・カード含まず）		305g	295g
主な同梱品		xDピクチャーカード（16MB）、パソコン接続ケーブル（USB）、AVケーブル（C-750 Ultra Zoom）、ビデオケーブル（C-740 Ultra Zoom）、ストラップ、レンズキャップ、レンズキャップ用ひも、CD-ROM（キャメディアインフォメーションディスク:CamediaMaster 4.1、Windows98対応用ドライバソフト等）、CR-V3リチウム電池 2パック（LB-01 2P）	

画像記録メディアをパソコンで読み取る

USB接続で･･･

USBリーダ／ライタ
MAUSB-10
メーカー希望小売価格
7,500円（税別）

USBインターフェースを利用して、手軽にメディア内のデータをパソコンに取り込んだり、逆にパソコンからメディアに書き込んだりすることができます。

ノートパソコンのPCカードスロットで･･･

PCカードアダプタ
MAPC-10
メーカー希望小売価格
7,500円（税別）

メディア内のデータを、PCカードスロットを使ってパソコンに取り込むためのアダプタです。

CFスロット搭載機器で…

CFカードアダプタ
MACF-10
メーカー希望小売価格
7,500円（税別）

xDピクチャーカード内のデータを、CFカードスロット搭載機器に取り込むためのアダプタです。

■記録媒体（カード）読み取り装置とパソコンとの接続対応表

名称/型番	対応OS	パソコンに必要な装置	その他
USB リーダ/ライタ MAUSB-10	Windows XP/Me/98/2000 Mac OS 8.6以降〜9.2/X（v10.1.5まで）	USBポート（USBVer1.1） ※ドライバソフトインストール時にCD-ROMドライブが必要です。	●対応メディア xDピクチャーカード 16MB/32MB/64MB/128MB/256MB 3V(3.3V)スマートメディア 4MB/8MB/16MB/32MB/64MB/128MB ・電源はUSBバスパワーより供給されます。
PCカード アダプタ MAPC-10	Windows XP/Me/98/95/2000 Mac OS 7.6以降	PCカード スロットType Ⅱ	●対応メディア xDピクチャーカード 16MB/32MB/64MB/128MB/256MB 3V(3.3V)スマートメディア 2MB/4MB/8MB/16MB/32MB/64MB/128MB ・xDピクチャーカードとスマートメディアを同時に挿入することはできません。
CFカード アダプタ MACF-10	Windows XP/Me/98/95/2000 Mac OS 7.6以降	CFカードスロット（Type Ⅰ）	●対応メディア xDピクチャーカード 16MB/32MB/64MB/128MB/256MB

カメラと周辺機器の接続

● ケース類＆その他
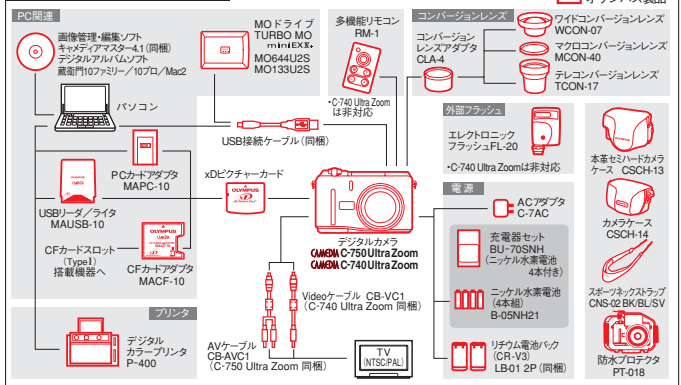
本革セミハードカメラケース ………… CSCH-13 ………… 6,000円
カメラケース ………… CSCH-14 ………… 3,200円
防水プロテクタ ………… PT-018（6月中旬発売予定） ………… 25,000円
スポーツネックストラップ ………… CNS-02BK＜ブラック＞ ………… 3,200円
スポーツネックストラップ ………… CNS-02BL＜ブルー＞ ………… 3,200円
スポーツネックストラップ ………… CNS-02SV＜シルバー＞ ………… 3,200円

● 電源

ACアダプタ ………… C-7AC ………… 4,500円
CR-V3リチウム電池パック（2パック組） ………… LB-01 2P ………… 2,100円
充電器セット（ニッケル水素電池4本付） ………… BU-70SNH ………… 6,300円
ニッケル水素電池（4本組） ………… B-05NH21 ………… 2,200円

● PC関連

デジタルアルバムソフト蔵衛門[クラエモン]10ファミリー ………… SWW-2001/SWW-2002 ………… 6,800円
デジタルアルバムソフト蔵衛門[クラエモン]10プロ ………… SWW-2101 ………… 9,800円
デジタルアルバムソフト蔵衛門[クラエモン]Mac2 ………… SWW-1201 ………… 6,800円

● xDピクチャーカード

256MB標準カード ………… M-XD256P ………… オープン価格
128MB標準カード ………… M-XD128P ………… オープン価格
64MB標準カード ………… M-XD64P ………… オープン価格
32MB標準カード ………… M-XD32P ………… オープン価格
16MB標準カード ………… M-XD16P ………… オープン価格

●拡張カードやHUB〔ハブ〕を経由してのパソコン接続は動作保証対象外です。●パソコン出荷時に対応OSがプリインストールされていない場合、OSをアップグレードした場合、自作パソコンとの接続は動作保証対象外です。●液晶モニタは精密度の高い技術でつくられていますが、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。これらの画素は、記録される画像に影響はありません。●アルカリ乾電池は性能のばらつきが大きく、特に低温では劣化します。CR-V3リチウム電池パックのご使用をおすすめします。●動画撮影では、光学ズームは使用できません。デジタルズームのみとなります。●外観・仕様・価格は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●このカタログに記載された「価格」は消費税抜きの価格であり、購入される際には別に消費税が加算されます。●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。●Windowsは米国Microsoft Corporationおよびその他の国における登録商標です。●Macintoshは米国アップルコンピュータの商標です。●QuickTime Motion JPEGは米国アップルコンピュータの登録商標です。●カタログ記載のWindows 2000とはWindows 2000 Professionalを指します。Windows 98とはWindows 98SEを含みます。●その他の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。●撮影、プリントされたものは個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。●モニタ画面は、はめ込み合成です。●商品の色は印刷の状態により実物とは異なる場合があります。●このカタログは2003年5月現在のものです。

製品に関するお問い合わせ

◆ インターネットでの情報入手
[製品仕様、パソコン接続、OS対応、Q&Aなど最新情報は、弊社ホームページで簡単にご確認いただけます。]
オリンパスホームページ
[http://www.olympus.co.jp/]より
[サポート]→[デジタルカメラ／プリンタ関連]へお進みください。

◆ 電話でのお問い合わせ
オリンパスカスタマーサポートセンター 営業時間 平日 9:30〜21:00 土・日・祝日 10:00〜18:00（年末年始、システムメンテナンス日を除く）
フリーダイヤル
0120-084215 携帯電話・PHSからは 0426-42-7499 Fax 0426-42-7486

◆ ショールームのご案内
オリンパスプラザ（東京）営業時間 10:00〜18:00（日・祝日および弊社休業日を除く）
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1 小川町三井ビル Tel:03-3292-1931
オリンパスプラザ（大阪）営業時間 10:00〜18:00（土・日・祝日および弊社休業日を除く）
〒542-0081 大阪市中央区南船場2-12-26 オリンパス大阪センター Tel:06-6252-6991

オリンパスデジタルカメラのご用命は

C750UZ/C740UZ-0305-01（K.D）

⚠ 安全に関するご注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

オリンパス光学工業株式会社 〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951